



FAST
SENSOR



°C / °F



% rH



DEW POINT
CALCULATION




LC-DISPLAY

Laserliner®
Innovation in Tools


! Læs betjeningsvejledningen og det vedlagte hæfte „Garanti-oplysninger og supplerende anvisninger“ grundigt igennem. Følg de heri indeholdte instrukser. Opbevar disse dokumenter omhyggeligt.

Funktion / anvendelse

Apparatet bruges til måling af relativ luftfugtighed, omgivelses-temperatur samt til visning af det beregnede dugpunkt. Luft- og temperaturmålingen udføres af hurtige sensorer i følerspidsen. Pga. det lave strømforbrug kan apparatet også anvendes til langtidsmålinger. Den integrerede Min/Max-funktion gør det muligt at vise de mindste og de største måleværdier.

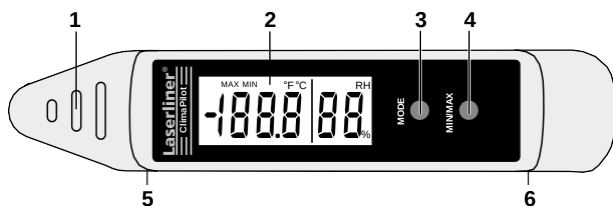


- 1 Sensor
- 2 LC-display
- 3 Skift af måleenhed °C / °F
Omskiftning temperatur- /
dugpunktvisning
- 4 Aktivér MAX-/MIN-værdier
- 5 Tænd/Sluk-kontakt (bagside)
- 6 Batterirum (bagside)




- a Visning af MAX-værdier
b Visning af MIN-værdier c
Måleenhed °F
d. Måleenhed °C
e. Relativ luftfugtighed i %rH
f. Rumtemperatur /
Dugpunktvisning

1 Isætning af batteri

Åbn batterihuset og læg batteriet i. Vær opmærksom på de angivne poler.




1x LR44 knapcelle



2 ON / OFF

Til at stille kontakten (5) på ON. Apparatet viser omgivelsestemperaturen og den relative luftfugtighed.



! Når der veksles mellem målesteder med store forskelle i temperatur og luftfugtighed, kræver apparatet, at man giver det en smule tid til at tilpasse sig!

! Ved måleværdier uden for måleområdet vises „HI“ „LO“ på displayet.

3 Dugpunktvisning

Når man trykker kortvarigt på knappen „MODE“, vises det målte dugpunkt.

4 MAX / MIN

Man bestemmer de maksimale eller minimale måleværdier under en måling ved at trykke på knappen „MAX / MIN“, indtil „MAX“ el. „MIN“ vises på displayet. Den normale målemodus er indstillet, når der ikke blinker nogen funktion på displayet.

! Når man slukker apparatet, slettes MIN/MAX-værdierne.

5 °C / °F

Man indstiller den ønskede temperaturenhed ved at holde knappen „MODE“ inde i 2 sekunder, indtil det ønskede symbol vises på displayet.

Bemærk

- Produktet er et præcisionsinstrument, der skal behandles med omhu. Undgå stød og rystelser samt eksponering for ekstrem varme eller kulde.
- Undgå direkte kontakt med væsker.
- Benyt en let fugtet, blød klud til rengøring.

Tekniske data

Omgivelsestemperatur Måleområde / Nøjagtighed	-10 °C ... 50 °C / $\pm 1^{\circ}\text{C}$
Relativ luftfugtighed Måleområde / Nøjagtighed	20%rH ... 90%rH / $\pm 5\%\text{rH}$ (25%rH ... 85%rH)
Dugpunkttemperatur Måleområde / Nøjagtighed	-28,6 °C ... 47,9 °C / $\pm 2^{\circ}\text{C}$
Arbejdstemperatur	-10 °C ... 50 °C
Opbevaringstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Strømforsyning	1x LR44 knapcelle
Mål (B x H x D)	138 x 27 x 19 mm
Vægt (inkl. batteri)	38 g

Ret til ændringer forbeholdt. 01.14

EU-bestemmelser og bortskaffelse


Apparatet opfylder alle påkrævede standarder for fri vareomsætning inden for EU.

Dette produkt er et elapparat og skal indsamles og bortskaffes separat i henhold til EF-direktivet for (brugte) elapparater.

Flere sikkerhedsanvisninger og supplerende tips på:

www.laserliner.com/info



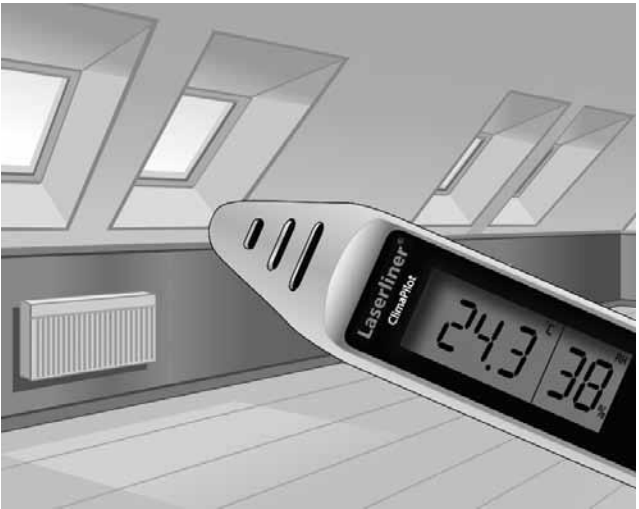

SERVICE



Umarex GmbH & Co KG

– Laserliner –

Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

laserliner@umarex.de

Rev.011
4

Umarex GmbH & Co KG

Donnerfeld 2

59757 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333

www.laserliner.com



Laserliner®
Innovation in Tools