



Laserliner®

DampFinder Compact



Universel fugttester
til træ og andre byggematerialer

Rev.1015

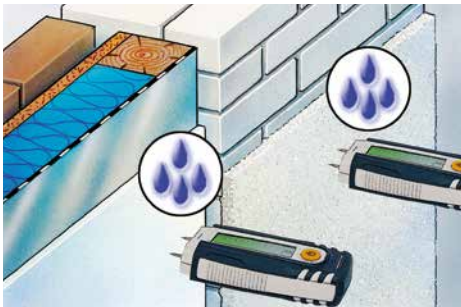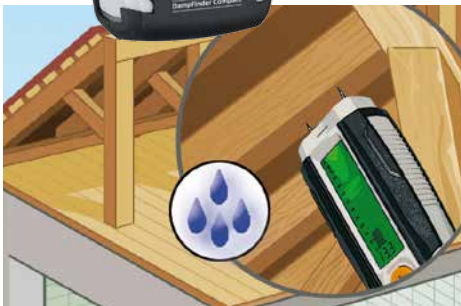

- **Fugtregistrering:** til byggematerialer og hurtig kontrol inden for træbearbejdning
- **3-dobbelt skala:** for trægrupper A ,B og Universel indeks-modus
- **Hurtig lokalisering af fugt:** Indeks skala kan hurtig afsløre stigende eller faldende fugt
- **Stort display** med søjlediagram og numerisk display
- **Robust ergonomisk gummibelagt kabinet:** Enheden kan holdes komfortabelt i den ene hånd, hvilket betyder at målepindene kan indsættes sikkert.
- **Selv test funktion:** en referencemåling i beskyttelseshætten bekræfter nøjagtigheden af målingen
- **Aftagelig beskyttelseshætte** til at beskytte målepindene under transport
- **Omgivelsestemperatur sensor:** der vises den aktuelle omgivelsestemperatur ved opstart
- **Enkel knap funktion**
- **Auto sluk funktion**
- **Lav batteri advarsel**

TEKNISK DATA

MATERIALER

102 trætyper, anhydritgulv, cementgulv, kalksandsten, beton(c12/c15, c20/25, c30/37) og gips

NØJAGTIGHED

WOOD ± 1% (5%...30%)
± 2% (30%...50%)
INDEX ± 10 digits

NORMALTEMPERATUR 22°C

ARBEJDSTEMPERATUR 0°...40°C

OPBEVARINGSTEMPERATUR -10°C...70°C

MAX RELATIV FUGTIGHED 85%

Strømkilde

Batterier 4 x 1,5 V Typ AAA

Batteritid ca. 700 timer

Vægt inkl. batterier 183 g

Mål(W x H x D) 58 mm x 155 mm x 38 mm



Stort oplyst display

Enkel knap funktion

Beskyttelseshætte
med selv test



DampFinder Compact

+ batterier (4 x 1,5V AAA)
+ beskyttelse med selv test

Pakke dimension (W x H x D)
190 x 310 x 56 mm

ARTICLE	ARTICLE NO	EAN-CODE	PU
DampFinder Compact	49-082015	4 021563 690015	5

4 x
AAA